


OCHRANNÉ A ZATEPLOVACÍ PROFILY

CHARAKTERISTIKA

- speciální profil určený k dokonalému začištění a spojení omítky s okenními rámy
- slouží k dosažení přesného, kolmého a rovného ukončení omítky
- možné použití na vnitřní a vnější omítky
- použitý materiál: tvrdé PVC - UV stabilní
- síla omítky je dána rozměrem profilu




Vlastnosti:

- tepelně izolační
- zvukově izolační
- pevné a dilatující spojení
- zabráňuje vytvoření trhlin mezi rámovým profilem a omítkou
- odpadá tmelení spár
- zabráňuje poškrábání rámu během stavebních prací
- spára odolná proti vodě
- minimální rozsah čistících a stavebních prací použité
- materiály jsou stálobarevné, UV stabilní
- ochrana stavebních částí před vlhkostí a deštěm

Složení:

1. základní část - UV záření a alkáliím odolný plast, na zadní straně je nalepena oboustranně lepicí pěnová páska
2. odlamovací část - na čelní straně je nalepena oboustranně lepicí páska na uchycení PE krycí folie během stavebních prací. Po ukončení stavebních prací se tato část odlomí
3. lepit při teplotách od +10°C.


Okenní profil (začišťovací) samol. 6 a 9 mm, PVC bílý, UV

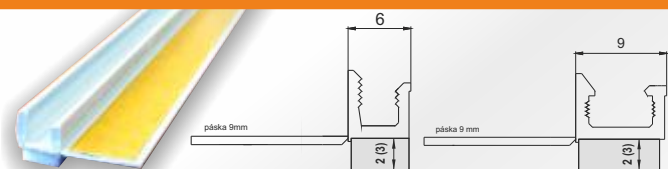

Povrch okenního rámu důkladně očistíme od prachu a ostatních nečistot. Nalepíme začišťovací okenní profil na rám okna.


Na profil nalepíme ochranou fólii a tím ochráníme výplň okna i rám proti poškození při nanášení omítky.

Po nanesení omítky odstraníme i s odlamovací lamelou ochranou fólii.

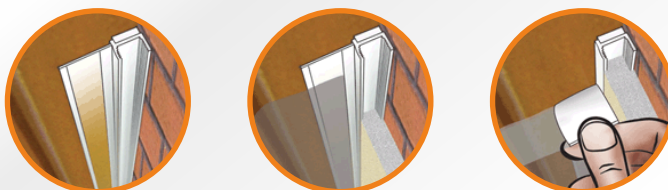


kód (šířka)	tloušťka pásky	délka lišty m	balení ks	Mj	m v balení	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
A/01(6mm)	3 mm	2.4	60	m	144	11.90	0.476	C ✓
ZP(6mm)	2 mm	2.4	60	m	144	9.90	0.396	C ✓
ZP(6mm)	2 mm	1.6	60	m	96	9.90	0.396	C ✓
A/02,5 (9mm)	2mm	2.4	60	m	144	13.20	0.530	C ✓
A/02 (9mm)	3mm	2.4	60	m	144	13.20	0.530	C ✓
ZP (9mm)	2mm	2.4	30	m	72	10.80	0.432	C ✓
ZP (9mm)	2mm	1.4	30	m	48	10.80	0.432	C ✓

Začišťovací okenní profil 10 mm s tkaninou

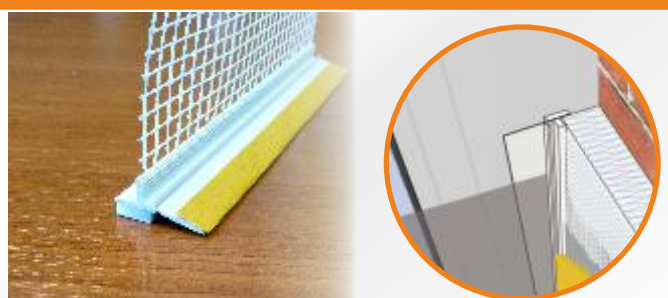

kód (šířka)	tloušťka pásky	délka lišty m	balení ks	Mj	m v balení	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
ZOPST (10mm)	3mm	2.4	20	m	48	19.10	0.765	C ✓
ZOPST (10mm)	3mm	1.6	20	m	48	19.10	0.765	C ✓

Okenní profil (začišťovací) samol. 6 nebo 9mm, PVC s perlinkou

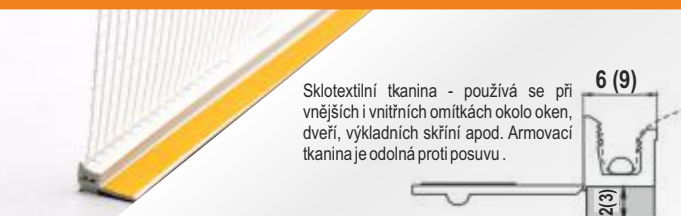

kód (šířka)	tloušťka pásky	délka lišty m	balení ks	Mj	m v balení	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
A/03 (6mm)	3mm	2.4	20	m	48	25.20	1.010	C ✓
ZPT (6mm)	2mm	2.4	50	m	120	22.40	0.895	C ✓
ZPT (6mm)	2mm	1.6	50	m	80	22.40	0.895	C ✓
A/04,5 (9mm)	2mm	1.6	20	m	48	27.00	1.080	C ✓
A/04 (9mm)	3mm	2.4	20	m	48	27.00	1.080	C ✓
ZPT (9mm)	2mm	2.4	50	m	40	24.00	0.960	C ✓
ZPT (9mm)	2mm	1.6	20	m	80	24.00	0.960	C ✓

Okenní profil (začišťovací) samol. 9 mm, PVC s manžetkou



kód (šířka)	tloušťka pásky	délka lišty m	balení ks	Mj	m v balení	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
AN/03 (9mm)	3mm	2.5	60	m	150	29.70	1.190	C ✓
ZPM (9mm)	3mm	2.6	50	m	130	27.50	1.100	C ✓
ZPM (9mm)	3mm	1.6	50	m	80	27.50	1.100	C ✓

OCHRANNÝ OKENNÍ PROFIL S MANŽETKOU a TKANINOU



kód (šířka)	tloušťka pásky	délka lišty m	balení ks	Mj	m v balení	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
AN/04 (9mm)	3mm	2.5	60	m	150	53.00	2.120	C ✓
ZPMT (9mm)	3mm	2.6	50	m	120	86.50	3.460	C ✓
ZPMT (9mm)	3mm	1.6	50	m	80	86.50	3.460	C ✓

Podparapetní profil PVC



kód	délka lišty m	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
D/08	2	25	m	38.80	1.550	C1 ×